

Novaxis

Semelle • Cylindrique de 3,5 et 4 m hors sol • ø 160 ou 200





Réhausse

Ø 60

ø 160

		1	
lât	Hauteur (m)	3,5	4
	Embase (m)	1	1,5
	Réhausse (m)	2,5	2,5
2	Poids (kg)	60	80
	C. gravité de l'embase (m/pied)	0,54	0,74


Pas de console déportée.

ø 200


â	Hauteur (m)	3,5	4	
	Embase (m)	1	1,5	
	Réhausse (m)	2,5	2,5	
	Poids (kg)	87	116	
	C. gravité de l'embase (m/pied)	0,55	0,75	

Pas de console déportée.





Charge verticale en top

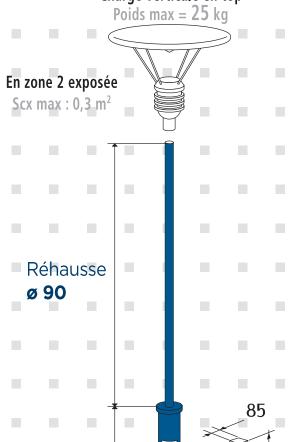

500

Embase

ø 200

400

90

ø 18

500

280

