

Ensembles Methana - Etna - Nea Vatna - Koranga - Tofua


Mât minéral

Cylindro-conique sur semelle.
Nuancier Azuly, hors matriçage.
Traitements complémentaires
sur demande : hydrofuge,
anti-graffiti ou oxyfilm pour
rehausser les couleurs.

Console

En acier galvanisé thermolaqué,
Ral au choix.
Inclinaison 5°.

- sommitale, simple avancée en 0.75 m et 1.20 m,
- sommitale, double avancée en 0.75 m et 1.20 m,
- retour piéton 0.40 m.

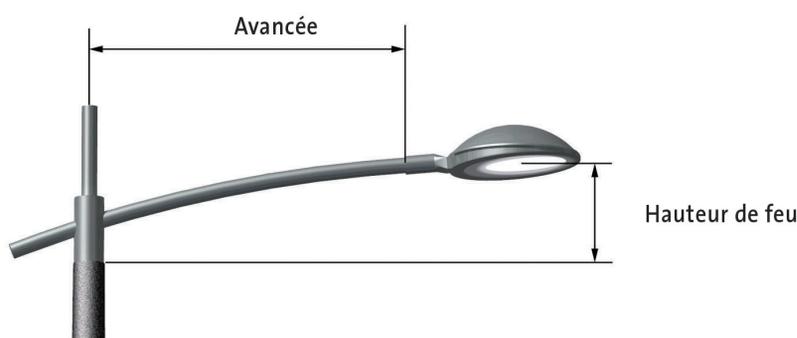

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Hauteur totale	m	6	7	8
Diamètre en tête	mm	118	120	120
Diamètre en pied	mm	208	225	240
Poids	kg	314	405	498
Centre de gravité	m	2.41	2.8	3.16
Scx max du mât	m ²	0.45		0.8
Dimensions utiles de la porte	mm	85 x 400		100 x 500
Porte résine		standard		
Porte béton		option		
Niveau du bas de porte	mm	500		
Semelle	mm	400 x 400		
Entraxe	mm	300 x 300		
tiges de scellement	mm	Ø 24 x 500		

Console

piéton	0.40 m	hauteur de feu inclinaison à 5°	± 5 cm
sommitale	0.75 m		± 21 à 27 cm
sommitale	1.20 m		± 25 à 40 cm